



Manual de usuario

TP-Link XGB430v

Índice

Medidas de seguridad.....	3
Características del producto.....	5
Descripción del hardware	5
Vista frontal	5
Vista trasera.....	7
Configuraciones generales.....	8
Acceso al router.....	8
Cambiar la contraseña	8
Abrir o cerrar puertos	9
Configuración red 2,4GHz y 5GHz	10
Habilitar/desactivar funciones inalámbricas	10
Modificar SSID y contraseña	10
Ocultar SSID	10
Configuración red MLO	10
Habilitar/desactivar funciones inalámbricas	10
Modificar SSID y contraseña	10
Ocultar SSID	10
Configuración red 2.4GHz y 5GHz (Avanzada)	11
Modificar modo.....	12
Modificar canal	12
Modificar ancho de canal.....	12
Programación de horario Inalámbrico	12
Habilitar red de invitados	13
Configuración LAN.....	14
Activación y desactivación de IPV4/IPV6	15
Configuración control parental	15
Configuración puerto USB	18
Configuración red Mesh	19
Preguntas frecuentes.....	20
Atención al cliente de DIGI.....	21

Medidas de seguridad

Precauciones de uso:

Lee atentamente todas las medidas de seguridad antes de utilizar el aparato.

- Utiliza únicamente los accesorios incluidos en el paquete, como el adaptador de alimentación.
- No empalmes o extiendas el cable de alimentación, de lo contrario el dispositivo no funcionará.
- El voltaje de la fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos del voltaje de entrada del dispositivo (el rango de fluctuación de voltaje es inferior al 10%).
- Mantén el enchufe limpio y seco para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica u otros peligros.
- Desconecta todos los cables durante una tormenta eléctrica para evitar que el dispositivo se dañe.
- Apaga y desenchufa el cable de alimentación cuando el dispositivo no esté en uso durante mucho tiempo.
- No intentes abrir las cubiertas del dispositivo. Es peligroso hacerlo cuando el dispositivo está encendido.
- No mires directamente a la interfaz óptica para evitar lesiones oculares. Apaga y deja de usar el dispositivo en condiciones tales como sonido anormal, humo y olores extraños. Ponte en contacto con el proveedor de servicios para el mantenimiento si el dispositivo está defectuoso.

Requisitos del entorno:

- Asegúrate una ventilación adecuada del aparato. Coloca el aparato lejos de la luz solar directa.
- Mantén el aparato ventilado y seco. No derrames nunca ningún líquido sobre el aparato.
- No coloques ningún objeto sobre el aparato para evitar que se deforme o se dañe.
- No coloques el aparato cerca de ninguna fuente de calor o agua.
- Mantén el aparato alejado de cualquier aparato doméstico con fuertes campos magnéticos o eléctricos, como el microondas o el frigorífico.

Requisitos de limpieza:

- Antes de la limpieza, apaga el dispositivo y desenchufa todos los cables conectados al mismo, como el cable de alimentación, la fibra óptica y el cable Ethernet.
- No utilices ningún líquido o spray para limpiar el dispositivo. Utiliza un paño suave y seco.

Protección ambiental:

- No deseches el dispositivo o la batería de forma incorrecta.
- Observa las normativas locales sobre la eliminación o el tratamiento del equipo.

Restricciones para la banda de 5 GHz:

De acuerdo con el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje muestra que este equipo de radio estará sujeto a restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), la República Checa (CZ), , Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI). La red WLAN para este dispositivo está restringida al uso en interiores y operando en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

Información sobre la exposición a la RF:

El nivel de Exposición Máxima Permitida (MPE) se calcula basándose en una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para cumplir con el requisito de exposición a RF, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo y el ser humano.

Información medioambiental:

Por favor, no tires el enrutador Wi-Fi con los desechos domésticos. Pide información a tu ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no perjudique al medio ambiente. Respeta siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el dispositivo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos y su tratamiento deberá estar separado de los residuos urbanos.



Características del producto

Descripción de Hardware

- **Conectividad:** 1 puerto GPON SC/APC, 1 puerto 10G WAN/LAN, y 4 puertos Gigabit LAN Ethernet. Incluye 1 puerto USB 3.0 para compartir archivos en red. Compatible con Dynamic IP, Static IP, PPPoE y VLAN (Multi-EWAN).
- **Wi-Fi:** Wi-Fi 7 BE7200 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2,4 GHz).
- **Tecnología 802.11be:** Compatible con tecnologías avanzadas como MLO, OFDMA, MU-MIMO, 4K-QAM, Multi-SSID (hasta 3 por banda), Beamforming, WMM, Band Steering, Zero-wait DFS y seguridad WPA/WPA2/WPA3.
- **Mesh:** Compatible con el estándar EasyMesh permite la creación de una red Mesh con otros dispositivos que cumplan el estándar.
- **VoIP:** 2 puertos de voz o FXS (RJ11), compatible con cuentas SIP para recibir/enviar llamadas.
- **Aplicaciones:** Incluye Control Parental, VPN (IPSec), NAT Forwarding (ALG, Port Trigger, DMZ, UPnP), IGMP Snooping/Proxy para IPTV, Firewall SPI/DDoS, DDNS (NO-IP, DynDNS), programación Wi-Fi y compatibilidad con IPv6.

Vista frontal

La Figura 1-1 muestra los indicadores en el panel frontal de la unidad XGB430v.

Figura 1-1 Indicadores en el panel frontal



A continuación, se describen los indicadores en el panel frontal de la unidad XGB430v:


Tabla 1-1 Indicadores en el panel frontal

Indicador	Estado	Descripción
 Power	On	El sistema ha arrancado correctamente
	Off	El Sistema está apagado
 Internet	Azul fijo	El servicio de Internet está disponible
	Azul intermitente	Autenticación en progreso
	Rojo fijo	La autenticación ha fallado
	Off	No hay conexión a internet o el equipo funciona en modo bridge
 Fibra	Azul fijo	El router se ha registrado en la OLT
	Azul intermitente	El router está tratando de registrarse en la OLT
	Rojo fijo	El modulo óptico está apagado
	Off	El router no está registrado en la OLT
 2.4GHz Wireless	On	La banda inalámbrica de 2,4 GHz está activada
	Off	La banda inalámbrica de 2,4 GHz está desactivada
	Intermitente	Un dispositivo está intentando conectarse a la red a través de WPS
 5GHz Wireless	On	La banda inalámbrica de 5 GHz está activada
	Off	La banda inalámbrica de 5 GHz está desactivada
	Intermitente	Un dispositivo está intentando conectarse a la red a través de WPS
 LAN	On	Al menos un dispositivo encendido está conectado al puerto LAN del router
	Off	No hay ningún dispositivo encendido conectado al puerto LAN del router
 USB	On	El dispositivo USB está identificado y listo para su uso
	Off	No hay ningún dispositivo USB conectado al puerto USB
	Intermitente	Se está identificando un nuevo dispositivo USB
 Teléfono	Azul fijo	Línea de telefonía activa
	Azul inter. lento	El teléfono está colgado pero hay mensajes de voz
	Azul inter. rápido	Recibiendo o efectuando una llamada
	Azul y Rojo inter.	Al menos el registro de una cuenta SIP ha fallado
	Rojo solido	El registro SIP ha fallado
	Off	Línea de telefonía desactivada

Vista trasera

La Figura 1-2 muestra los puertos y los botones en el panel trasero de la unidad XGB430v.

Figura 1-2 Puertos y botones del panel trasero

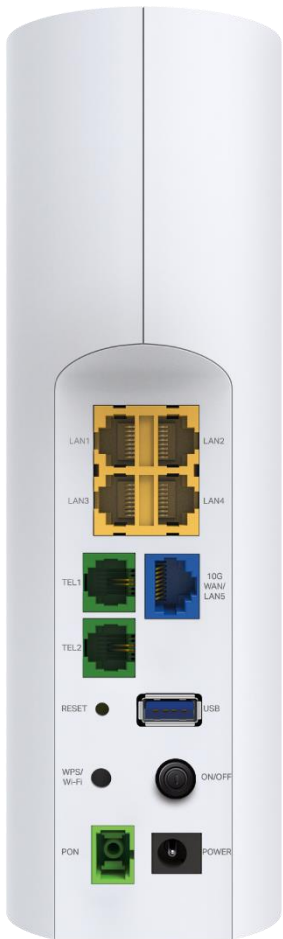


Interfaz/Botón	Descripción
ON/OFF	Pulsa este botón para encender o apagar el router
RESET	Pulsa este botón durante 5 segundos para restablecer los valores de fábrica.
POWER	Para conectar el router a una toma de corriente mediante el adaptador de corriente suministrado
USB	Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB
PHONE	Para conectar un teléfono (RJ11)
WPS/Wi-Fi	■ Pulsa el botón (del agente) y, en un plazo de 2 minutos, pulsa el botón WPS del cliente para iniciar el proceso WPS ■ Mantén pulsado el botón durante 5 segundos para activar o desactivar la función inalámbrica del router
Puertos LAN 1, 2, 3 y 4	Para conectar el PC u otros dispositivos por cable al router
Puerto WAN 10G (Azul)	Puerto Ethernet 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G Base-T con conector RJ-45

Configuraciones generales

Acceso al enrutador

Sigue los pasos que se indican a continuación para iniciar sesión en el enrutador:

- 1 Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente conectado.
- 2 Abre el navegador web de tu elección y dirígete a la siguiente dirección: <http://192.168.1.1>
- 3 Una pantalla de inicio te solicitará las credenciales de acceso – Selecciona el idioma de tu preferencia en la opción ubicada arriba a la derecha.
- 4 Introduce el usuario “user” y contraseña que aparece en la etiqueta. Tras el primer acceso te obligará a cambiar la contraseña.

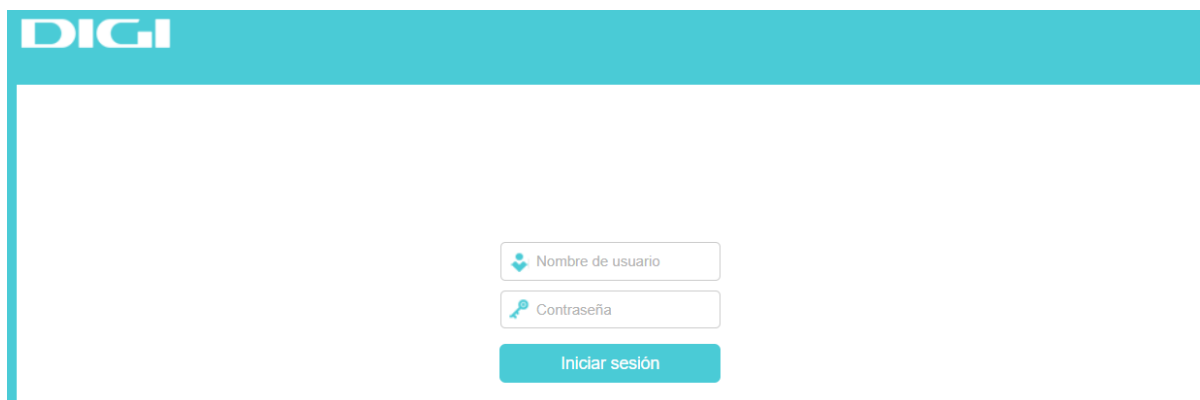

Cambiar la contraseña

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu contraseña de usuario:

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Avanzado > Herramientas del Sistema > Administración**
3. En “Administración de cuentas”, escribe tu nueva contraseña en “Nueva contraseña”, repite la nueva contraseña en “Confirmar nueva contraseña”.
4. Haz clic en “Guardar”.

Gestión de cuentas:



Contraseña anterior:

Nueva contraseña:

Bajo Medio Alto

Confirmar nueva contraseña:

Guardar

Abrir o cerrar puertos

A tener en cuenta:

- Para poder abrir los puertos de tu enrutador, recuerda que debes tener activado el servicio de **Conexión Plus**.
- Si no la has activado aún, contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente llamando al 1200 (gratis desde la red DIGI) o al 919 120 120 (desde otro operador) para solicitarlo.
- Si necesitas abrir el puerto 25, no es necesario que contrates este servicio, simplemente contacta con nosotros para solicitarlo.
- Los puertos: 443, 21, 80, 7547 no se pueden abrir porque se utilizan para gestión interna. Por otro lado, necesitas saber la numeración y el protocolo de los puertos que quieres abrir. También debes asignar una IP fija al dispositivo para el que vas a abrir los puertos. Dicha IP identificará ese dispositivo para el reenvío de puertos.

Pasos a seguir:

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Avanzado > Reenvío NAT > Servidores Virtuales** y haz clic en “Agregar”

The screenshot shows the DIGI router's web interface. The left sidebar contains navigation options: Estado, Red, Inalámbrico, Red de invitados, Telefonía, and Reenvío de NAT (highlighted in yellow). Under 'Reenvío de NAT', there are links for Servidores virtuales, Activación de Puerto, DMZ, and UPNP. The main area is titled 'Servidores virtuales' and features a table with columns: ID, Tipo de servicio, Puerto externo, IP interna, Puerto interno, Protocolo, Estado, and Modificar. Above the table are buttons for '+ Agregar' and '- Borrar'. Below the table, a note states: 'Nota: El servidor virtual se puede configurar solo cuando hay una interfaz disponible. Si el puerto externo ya se usa para administración remota o CWMPP, el servidor virtual no tendrá efecto.' The configuration form includes fields for: Nombre de la interfaz (dropdown with 'pppoe_20_0' selected), Tipo de servicio (dropdown with a 'Ver aplicaciones existentes' button), Puerto externo (text field with '(XX-XX o XX)' hint), IP interna (text field with '.' separators), Puerto interno (text field with '(XX o en blanco, 1-65535)' hint), and Protocolo (dropdown with 'TCP' selected). There is a checkbox 'Habilitar esta entrada' and 'Cancelar'/'OK' buttons at the bottom.

1. Selecciona un **nombre** de interfaz en la lista desplegable.
2. Haz clic en “Ver aplicaciones existentes” para seleccionar un servicio de la lista y rellenar automáticamente el número de puerto adecuado en los campos “Puerto externo” y “Puerto interno”. Si el servicio no aparece en la lista, introduce el número de “Puerto externo” (por ejemplo, 21) o un intervalo de puertos (por ejemplo, 21-25). Deja el “Puerto interno” en blanco si es el mismo que el “Puerto externo” o introduce un número de puerto específico (por ejemplo, 21) si el “Puerto externo” es un puerto único.
3. Introduce la dirección IP del ordenador que ejecuta la aplicación de servicio en el campo “IP interna”.
4. Selecciona un protocolo para la aplicación de servicio (TCP, UDP o Todos) en la lista desplegable “Protocolo”.
5. Selecciona “Habilitar esta entrada”.
6. Haz clic en “OK”.

Consejos

Si deseas desactivar esta entrada, haz clic en el icono de la **bombilla** ⁽¹⁾. Se recomienda mantener la configuración predeterminada de “Puerto interno” y “Protocolo” si no tienes claro qué puerto o protocolo utilizar.

Si el dispositivo host local aloja más de un tipo de servicios disponibles, deberás crear una regla para cada servicio. Ten en cuenta que el puerto externo **NO** debe solaparse.

(1) Cuando un usuario crea una regla para abrir puertos, aparece una regla webUI y se visualiza un icono de bombilla 

Configuración red 2,4GHz y 5GHz

El nombre y la contraseña de la red inalámbrica (SSID) y la opción de seguridad del router vienen pre-configurados de fábrica. El SSID y la contraseña preestablecidos se encuentran en la etiqueta del producto. Puedes personalizar la configuración inalámbrica según tus necesidades.

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu configuración inalámbrica:

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Básico > Inalámbrico**



The screenshot shows the DIGI router's web interface. The top navigation bar includes 'Configuración rápida', 'Básico' (selected), 'Avanzado', and a language dropdown set to 'Español'. On the left, a sidebar lists various settings: 'Búsqueda', 'Mapa de red', 'Inalámbrico' (highlighted in yellow), 'Red de invitados', 'Multi-SSID', 'Telefonía', 'Compartir USB', 'Controles parentales', and 'Mesh'. The main content area is titled 'Configuración inalámbrica' and features a 'Unificación de bandas (Band Steering)' toggle switch. Below this, there are two sections for configuring wireless networks. The first section is for the 2.4 GHz network, with 'Permitir' and 'Compartir red' checked. It shows the SSID as 'DIGIFIBRA-AVa4' and the password as '7exLxdL7DrM4'. The second section is for the 5 GHz network, also with 'Permitir' and 'Compartir red' checked, showing the SSID as 'DIGIFIBRA-PLUS-AVa4' and the same password. Both sections have 'Guardar' (Save) buttons. A 'Búsqueda' field and a 'Mapa de red' icon are visible in the top left of the main area.

Habilitar/Desactivar funciones inalámbricas:

La red inalámbrica está activada por defecto. Si deseas desactivar la función inalámbrica del router, simplemente desactiva las casillas de verificación “Permitir”. En este caso, todos los ajustes inalámbricos no serán válidos.

Modificar SSID y contraseña:

Introduce un nuevo SSID (32 caracteres como máximo) en el campo Nombre de red (SSID) y una nueva contraseña en el campo “Contraseña” y haz clic en “Guardar”. El SSID y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ocultar SSID:

Selecciona “Ocultar SSID” y tu SSID no se difundirá. Tu SSID no se mostrará en tus dispositivos inalámbricos cuando busques redes inalámbricas locales y tendrás que unirse manualmente a la red.

Configuración red MLO

El nombre y la contraseña de la red inalámbrica MLO y la opción de seguridad del router vienen pre - configurados de fábrica.

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu configuración inalámbrica:

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Básico > Inalámbrico**

Red MLO:	☒ Permitir	Compartir red
Band:	2.4GHz&5GHz	
Nombre de red (SSID):	DIGIFIBRA-MLO-AVa4	☐ Ocultar SSID
Contraseña:	7exLxdL7DrM4	
	Bajo	Medio
	Alto	

Habilitar/Desactivar funciones inalámbricas:

La red inalámbrica está activada por defecto. Si deseas desactivar la función inalámbrica del router, simplemente desactiva las casillas de verificación “Permitir”. En este caso, todos los ajustes inalámbricos no serán válidos.

Modificar SSID y contraseña:

Introduce un nuevo SSID (32 caracteres como máximo) en el campo Nombre de red (SSID) y una nueva contraseña en el campo “Contraseña” y haz clic en “Guardar”. El SSID y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ocultar SSID:

Selecciona “Ocultar SSID” y tu SSID no se difundirá. Tu SSID no se mostrará en tus dispositivos inalámbricos cuando busques redes inalámbricas locales y tendrás que unírte manualmente a la red.

Configuración red 2,4GHz y 5GHz (Avanzada)

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu configuración inalámbrica (Avanzada):

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Avanzado > Inalámbrico > Configuración inalámbrica**

DIGI

Configuración rápida | Básico | **Avanzado** | Español

Cerrar sesión | Reiniciar

Búsqueda

Inalámbrico

- Configuración inalámbrica
- WPS
- Filtrado MAC
- Horario inalámbrico
- Estadísticas
- Ajustes avanzados
- Multi-SSID
- Mesh

Red de invitados

Telefonía

Reenvío de NAT

Compartir USB

Configuración inalámbrica

Unificación de bandas (Band Steering): ☐

Configuración inalámbrica 2.4 GHz | 5 GHz | MLO

OFDMA: ☐

TWT: ☐

BSS Color: ☐

Radio inalámbrico: ☒ Permitir [Compartir red](#)

Nombre de red (SSID): ☐ Ocultar SSID

Seguridad:

Contraseña:

☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto

Modo:

Canal:

Ancho de banda:

Potencia de transmisión: ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto

Hardware Switch: ☒ Enable

Guardar

Modificar Modo o Canal:

Selecciona el modo o el canal de la red inalámbrica y haz clic en “Guardar” para que la configuración sea efectiva.

Modo:

Selecciona el modo de transmisión deseado:

- **802.11b/g/n/ax/be mixto:** Selecciona esta opción si estás utilizando una combinación de clientes inalámbricos 802.11b, 11g, 11n, 11ax o 11be.
- **802.11b/g/n/ax mixto:** Selecciona esta opción si estás utilizando una combinación de clientes inalámbricos 802.11b, 11g, 11n y 11ax.

Nota: Se recomienda encarecidamente seleccionar 802.11b/g/n/ax/be mixto (para 2,4 GHz) y 802.11b/g/n/ax/be mixto (para 5 GHz), y todas las estaciones inalámbricas 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax y 802.11be podrán conectarse al router.

Canal:

Selecciona el canal que desees utilizar en la lista desplegable. Este campo determina la frecuencia de funcionamiento que se utilizará. No es necesario cambiar el canal inalámbrico a menos que observes problemas de interferencias con otro punto de acceso cercano.

Modificar Ancho de Canal:

Selecciona el ancho de canal en la lista desplegable. La configuración por defecto es “Auto”, que puede ajustar el ancho de canal para tus clientes de forma automática.

Modificar Potencia:

Selecciona “Baja/Media/Alta” para especificar la potencia de transmisión de datos. La configuración predeterminada y recomendada es “Alta”.

Modificar Seguridad:

Selecciona una opción de la lista desplegable “Seguridad” y configura los parámetros deseados.

El router dispone de 6 opciones:

1. Sin seguridad
2. WPA-PSK[TKIP]+WPA2- PSK[AES]
3. WPA2-PSK[AES]
4. WPA2-PSK[AES]+WPA3-Personal
5. WPA3-Personal
6. WPA3-Empresa

WPA3 utiliza el estándar más reciente y el nivel de seguridad es el más alto. Te recomendamos que no cambies la configuración predeterminada a menos que sea necesario.

Programación de horario inalámbrico

1. Accede a la página **Avanzado > Inalámbrico > Horario Inalámbrico**
2. Activa la función de programación inalámbrica

Horario inalámbrico



Horario inalámbrico:



	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
0:00							
1:00							
2:00							
3:00							
4:00							
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							
24:00							

Wi-Fi desconectada

Restaurar

Guardar

Haz clic en “Añadir” para establecer la hora de desconexión inalámbrica y haz clic en “Guardar” para que la configuración sea efectiva.

Habilitar red de invitados

Sigue los pasos que se indican a continuación para habilitar una red de invitados inalámbrica:

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Ve a la página **Básico > Red de Invitados**
3. Crea una red de invitados según sea necesario:

- Permitir que los invitados se vean entre sí:

Marca esta casilla si deseas permitir que los dispositivos inalámbricos de tu red de invitados se comuniquen entre sí a través de métodos como vecinos de red y Ping.

- Marca la casilla “Habilitar” para la red inalámbrica de 2,4 GHz o 5 GHz.
- Personaliza el SSID: No selecciones “Ocultar SSID” a menos que desees que tus invitados introduzcan manualmente el SSID para acceder a la red de invitados.
- Selecciona el tipo de “Seguridad” y personaliza tu propia contraseña. Si se selecciona “Sin seguridad”, no se necesita contraseña para acceder a la red de invitados (No recomendado).

Red de invitados


Ver entre sí: ☒ Permitir que los invitados accedan unos a otros

Wi-Fi de 2.4 GHz: ☒ Habilitar la red de invitados [Compartir red](#)

Nombre de red (SSID): ☐ Ocultar SSID

Wi-Fi de 5 GHz: ☒ Habilitar la red de invitados [Compartir red](#)

Nombre de red (SSID): ☐ Ocultar SSID

Seguridad:

Contraseña:

[Guardar](#)

Configuración LAN

El router está preconfigurado con una IP LAN por defecto 192.168.1.1, que puedes utilizar para iniciar sesión en tu página de gestión web. La dirección IP LAN, junto con la máscara de subred, también define la subred en la que se encuentran los dispositivos conectados. Si la dirección IP entra en conflicto con otro dispositivo de tu red local o tu red requiere una subred IP específica, puedes cambiarla.

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu dirección IP:

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Avanzado > Red > Configuración de LAN**



Dirección MAC:	8C:90:2D:8D:D0:08	
Dirección IP:	192 . 168 . 1 . 1	
Máscara de subred:	255.255.255.0	
SnooPiNG IGMP:	☒ Permitir	
IP secundario:	☐ Permitir	
DHCP:	☒ Permitir	
	☒ Servidor DHCP ☐ Relé DHCP	
Piscina de dirección IP:	192 . 168 . 1 . 128	192 . 168 . 1 . 254
Tiempo de cesión de dirección :	1440	minutos. (1-2880. El valor por defecto es 120.)
Puerta de enlace predeterminada:	192 . 168 . 1 . 1	(Opcional)
Dominio predeterminado:		(Opcional)
DNS primario:	192 . 168 . 1 . 1	(Opcional)
DNS secundario:	0 . 0 . 0 . 0	(Opcional)

Guardar

1. Introduce una nueva dirección IP adecuada a tus necesidades.
2. Selecciona la máscara de subred en la lista desplegable. La máscara de subred junto con la dirección IP identifica la subred IP local.
3. Mantén activado "IGMP Snooping" por defecto. "IGMP snooping" es el proceso de escuchar el tráfico de red IGMP (Internet Group Management Protocol). Esta función impide que los hosts de una red local reciban tráfico de un grupo de multidifusión al que no se hayan unido explícitamente.
4. Puedes configurar la segunda IP y la máscara de subred del router para la interfaz LAN a través de la cual también puedes acceder a la página de gestión web.
5. DNS primario y secundario: Puedes configurar servidores DNS diferentes a los predeterminados para tu red LAN.
6. Haz clic en "Guardar" para hacer efectiva la configuración.

Activación y desactivación de IPV4/IPV6

Basado en el protocolo IPv6, el router proporciona dos formas de asignar direcciones LAN IPv6:

- Configurar el tipo de dirección RADVD (Router Advertisement Daemon).
 - Configurar el tipo de dirección DHCPv6 Server.
1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario "user" y la contraseña que hayas establecido.
 2. Accede a la página **Avanzado > Red > Configuración de LAN**
 3. Selecciona IPv6 para configurar los parámetros de la LAN IPv6.

Configuración control parental

¿Cómo puedo hacerlo?

1. Accede a la página **Básico > Controles parentales o Avanzado > Controles parentales**

Controles parentales

+ Agregar

Nombre	Modificar
--	--

- Haz clic en “Agregar” y a continuación, introduce un nombre manualmente. Haga clic en “Agregar” y especifica los dispositivos que pertenecen al miembro de la familia. Haz clic en “Siguiente”.

Controles parentales



+ Agregar

Nombre	Nivel de filtro	Límites de tiempo	Dispositivos	Perspectivas	Acceso a Internet	Modificar
--	--	--	--	--	--	--

Nivel de filtro

Información básica

Controles de tiempo

Nombre:

Dispositivos:

+

Agregar

Cancelar
Siguiente

- Selecciona un nivel de filtro basado en la edad del miembro de la familia. Los contenidos bloqueados aparecerán en la lista “Filtrar contenidos”. Haz clic en “Siguiente”:

Controles parentales

+ Agregar

Nombre	Modificar
--	--

Nivel de Filtrado

Información Básica

Control de Tiempo

Niño
(0-7)

Preadolescente
(8-12)

Adolescente
(13-17)

Adulto
(>17)

Seleccione uno de estos niveles de filtro. Cada nivel de filtro se dirige a un grupo de edad específico.

Cancelar
Atrás
Siguiente

- Opcional: Elimina elementos de la lista “Contenido de Filtro”, añade elementos de la lista “Categorías disponibles” o haga clic en “Advance Rule” para añadir una palabra clave al filtro (por ejemplo: Facebook o cualquier otra red social).

Contenido de filtro

+

Advanced Rule

Categorías disponibles

Redes sociales

⊖

Contenido adulto

+

Juegos

+

Medios de comunicación

+

Comunicación en línea

+

Pagar para surfear

+

Descargas

+

Cancelar

Atrás

Siguiente

- Activa límites de tiempo (por ejemplo: de lunes a viernes y sábados y domingos), y establece el tiempo diario permitido de conexión a Internet.
- Activa “Hora de acostarse” en las noches de colegio (de lunes a viernes) y los fines de semana (sábado y domingo), y luego establece el periodo de tiempo durante el cual los dispositivos del perfil no pueden acceder a Internet.

Controles parentales



+

Agregar

Nombre	Nivel de filtro	Límites de tiempo	Dispositivos	Perspectivas	Acceso a Internet	Modificar
--	--	--	--	--	--	--

Nivel de filtro

●

●

⚙

Información básica

Controles de tiempo

Días laborables

☒ Lun
 ☒ Mar
 ☒ Mie
 ☒ Jue
 ☒ Vie
 ☐ Sab
 ☐ Dom

Límites de tiempo

Configurar los límites de tiempo diario para el tiempo total empleado en línea.

Días laborables

☐ Activar

Fines de semana

☐ Activar

Hora de acostarse

Establecer un período de tiempo, mientras que este perfil no puede acceder a Internet.

Días laborables

☐ Activar

Fines de semana

☐ Activar

Cancelar

Atrás

Guardar

7. Por último, haz clic en “Guardar”, ahora podrás controlar el acceso a Internet de tus hijos según tus necesidades.

Configuración puerto USB

Inserta tu dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del router y accede a los archivos almacenados en él de forma local o remota.

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Avanzado > Compartir USB > Dispositivos de almacenamiento USB**
3. Comprueba que el dispositivo ha sido reconocido por el router. En la siguiente imagen de ejemplo, puedes visualizar un dispositivo USB con dos particiones:

Dispositivo de almacenamiento USB



Escanear

Nombre del volumen	Total		Activo	Operación
G	15.3 GB	Used: 5.5GB Available: 9.8GB		Retirar cuidadosamente
H	1004.0 KB	Used: 0.0GB Available: 0.0GB		

Acceso: **Avanzado > Compartir USB > Compartir acceso > Compartir acceso**. Establece si quieres acceder al almacenamiento compartido con el usuario y contraseña configurados en tu router o crear una cuenta nueva.

Cuenta de intercambio



El intercambio de contenido requiere una cuenta de intercambio. Se puede usar la cuenta de inicio de sesión o crear una nueva.

Cuenta: ☒ Usar la cuenta predeterminada (Nombre de usuario y contraseña: los mismos que en la cuenta de inicio de sesión)

☐ Usar nueva cuenta

Guardar

Compartiendo ajustes: Haz clic en “Permitir” → “Vecindad de la Red” para poder acceder al almacenamiento desde tu red LAN (existen otros métodos disponibles como “Servidor Multimedia” o “FTP”) y haz clic en “Guardar”.

Compartiendo ajustes

Nombre del servidor de red/medios: XGB430v_Pro

Permitir	Método de acceso	Dirección de acceso	Puerto
☐	Servidor multimedia	--	--
☐	Equipos de red	\\XGB430v_Pro	--
☐	FTP	ftp://192.168.1.1:21	21
☐	HTTP	http://192.168.1.1:8082	8082
☐	HTTPS	https://192.168.1.1:8443	8443

Guardar

Compartir carpetas: Por defecto, los volúmenes del almacenamiento estarán compartidos. Puedes habilitar la autenticación para solicitar usuario y contraseña para acceder a los mismos, de lo contrario el acceso estará permitido para cualquier dispositivo conectado a la red LAN.

Compartir carpetas

Compartir todo:



Habilitar la autenticación:



Actualizar

ID	Nombre de la carpeta	Ruta de la carpeta	Nombre del volumen
1	volume(sda1)	G:	sda1
2	volume(sda2)	H:	sda2

Configuración red Mesh

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar tu configuración inalámbrica (Avanzada):

1. Visita <http://192.168.1.1> e inicia sesión con el usuario “user” y la contraseña que hayas establecido.
2. Accede a la página **Avanzado > Inalámbrico > Mesh**

Pulsa el botón en “Habilitar EasyMesh” para activar la red mallada y conectar los satélites al controlador principal.

Preguntas frecuentes

El dispositivo no se enciende. Ninguno de los LED está encendido

- 1 Asegúrate de que el botón de ON/OFF esté en posición de encendido.
- 2 Asegúrate de utilizar el cable de energía proporcionado en la caja.
- 3 Asegúrate de que el cable de energía esté conectado correctamente en el dispositivo y conectado correctamente en la toma de corriente.
- 4 Apaga y enciende el dispositivo.
- 5 Si el problema persiste, contacta con DIGI.

Olvidé la IP de acceso al equipo

- 1 La IP LAN por defecto es: 192.168.1.1
- 2 Si la IP LAN ha sido cambiada y no la recuerdas, puedes revisar la puerta de enlace que recibe tu ordenador. Para hacer esto, en Windows puede dirigirse a **Inicio → Ejecutar → ingresar cmd** y luego ingresar "ipconfig". La dirección IP de la puerta de enlace puede que sea la IP LAN configurada en tu dispositivo.
- 3 Si la opción anterior no funciona, deberás realizar un "reinicio de fábrica" con el botón **RESET**.

Olvidé la contraseña de acceso

- 1 Verifica la etiqueta del equipo o la guía rápida, donde podrás consultar el usuario y la contraseña proporcionados.
- 2 Si la opción anterior no funciona, deberás realizar un "reinicio de fábrica" con el botón **RESET**.

No tengo conexión de internet

- 1 Verifica que los LED se comportan de acuerdo a lo señalado en la sección: **Vista Frontal → Indicadores en el panel frontal**.
- 2 Verifica que el puerto "Ethernet WAN" está conectado correctamente.
- 3 Si la opción anterior no funciona, deberás realizar un "reinicio de fábrica" con el botón **RESET**.

Tengo problemas de intermitencia o inestabilidad en mis conexiones inalámbricas

Los siguientes factores pueden ser la causa de interferencia:

- Obstáculos: Paredes, techos, muebles, etc.
- Materiales de construcción: Puertas metálicas, vigas de aluminio, etc.
- Dispositivos eléctricos: Horno microondas, monitores, motores eléctricos y otros dispositivos inalámbricos.

Para optimizar la velocidad y la calidad de tu conexión inalámbrica, puedes:

- Acercar el dispositivo Wi-Fi más cerca del enrutador si la señal es muy baja.
- Alejar algunos dispositivos (por ejemplo, un teléfono inalámbrico), para reducir la interferencia generada por estos.
- Colocar el enrutador donde exista el menor número de posibles obstáculos.
- Reducir el número de usuarios conectados simultáneamente en el enrutador.

Tengo problemas para conectarme a mi red inalámbrica / No detecto mi red inalámbrica

- 1 Verifica el nombre de la red Wi-Fi configurada.
- 2 Revisa la contraseña de ambas redes inalámbricas (2,4 GHz y 5 GHz) e inténtalo de nuevo.
- 3 Si se detecta la red inalámbrica, pero no logras conectarte, modifica el modo de seguridad ubicado en la sección WLAN con la opción WPA2/WPA2-PSK e inténtalo de nuevo.
- 4 Si no logras detectar la red a la que deseas conectarte, revisa que los controladores del dispositivo que desea conectar están actualizados a la última versión.

El equipo no reconoce mi dispositivo USB

- ❶ Desconecta el dispositivo USB del equipo.
- ❷ Reinicia el equipo.
- ❸ Si estás conectando un disco duro con alimentación, asegúrate de que está conectado apropiadamente a la fuente de energía.
- ❹ Reconecta el dispositivo USB al equipo.

Atención al cliente de DIGI

Puedes contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando por teléfono al **1200** (gratis desde un número DIGI) o al **919 519 519** (desde otras redes). O si lo prefieres, envía un e-mail a **clientespro@digimobil.es**.

También puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales,  @digimobil.es,  @digimobil_es,  @digimobil_es